


PORTONI SCORREVOLI REI 60 - REI 120 1 ANTA

cod.: 804.101.XX

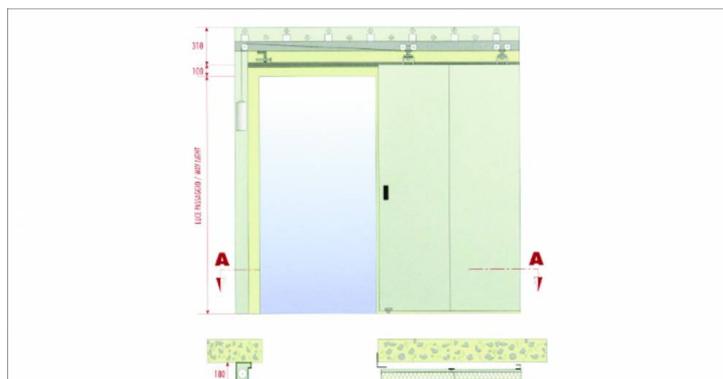

PORTONI SCORREVOLI REI 60/120 1 ANTA		
DIMENSIONI LxH	REI 60	REI 120
fino a 3,00 mq.	804.101.XX	805.101.XX
da 3,01 mq. a 4,50 mq.	804.102.XX	805.102.XX
da 4,51 mq. a 8,00 mq.	804.103.XX	805.103.XX
da 8,01 mq. a 10,00 mq.	804.104.XX	805.104.XX
da 10,1 mq. ad oltre	804.105.XX	805.105.XX

Per ordinare una portone apertura a Destra aggiungere al codice XX lettera DX
Esempio
Portone fino a 3,00 MQ REI 60
CODICE 804.101.DX



I portoni a scorrimento orizzontale REI sono usati su interni per la chiusura di grandi passaggi in pareti di compartimentazione REI di costruzioni industriali o civili quali capannoni, magazzini, depositi, fabbriche, parcheggi pubblici, centri commerciali, padiglioni di fiere dai quali devono passare attrezzature, muletti o mezzi di trasporto ingombranti. Sono anche usati in formati più piccoli e al posto di normali porte REI incernierate perché l'ingombro delle ante con apertura a scorrere è inferiore.

Va detto che i portoni scorrevoli REI sono pesanti e poco adatti ad essere aperti più volte al giorno. In caso di frequente traffico è senz'altro consigliabile di tenerli normalmente aperti, richiusura a mezzo di "fusibile termico" sensibile al calore o meglio se trattenuti aperti da "elettromagneti" che possono essere controllati per la richiusura dei portoni in caso di rilevamento sia di calore che di fumo. Talvolta i portoni scorrevoli REI tenuti normalmente aperti sono installati in accoppiata a portoni in plastica di apertura rapida nel caso si desiderasse evitare correnti d'aria o creare una barriera termica.

EUR 0,00

