


IMPIANTI ANTINCENDIO A SCHIUMA

cod.: 300.001.ZA

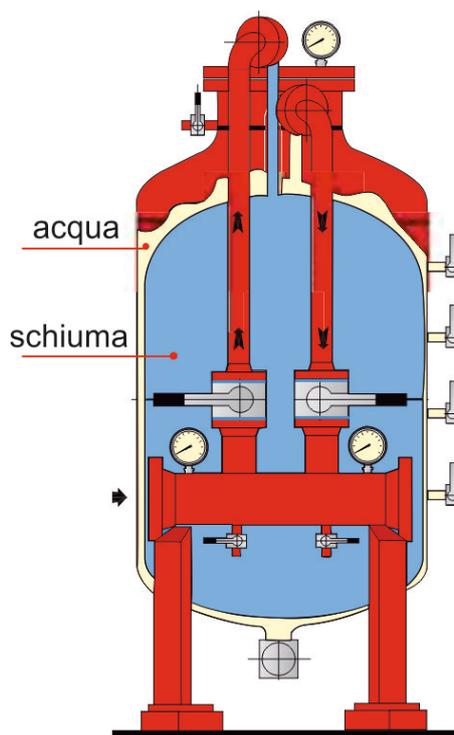

Premescolatore a spostamento di liquido, costituito da un serbatoio in acciaio collaudato, marcato "CE". L'acqua mette in pressione il serbatoio e spinge lo schiumogeno che attraverso un miscelatore tipo Venturi, viene aspirato e immesso nella tubazione per l'alimentazione della rete di distribuzione. Minima perdita di carico di circa 1 bar, la grande quantità di schiumogeno concentrato che esso può contenere e la possibilità di funzionamento anche a pressioni relativamente basse. La percentuale di schiumogeno aspirata è costante anche al variare della portata. Dotato di tutti gli accessori necessari, valvole, manometri, controllo di livello, tappo di caricamento e scarico. Costruito in vari modelli con serbatoi di capacità da 200 litri a 10.000 litri e con portate di soluzione schiumogena da un minimo di 200 litri al minuto. Verniciatura esterna del serbatoio rossa RAL.

EUR 0,00

