
Pompe CO2 PC1 e PC2 con travaso da bombole

cod.: 251.006.ZA

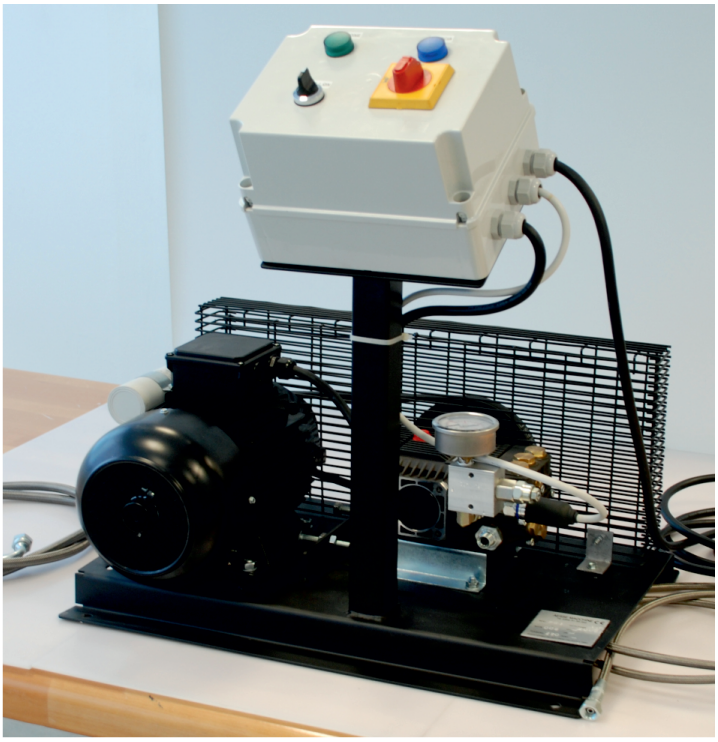

Pompe CO2 PC1 e PC2 con travaso da bombole
Le apparecchiature PC1 e PC2 (220 o 380 V) permettono il caricamento di estintori o bombole per anidride carbonica comprimendo la CO2 liquida ad alta pressione direttamente all´interno della bombola. Possono essere utilizzate per bombole o serbatoi da 0,2 a 45 Kg di capacità. Le apparecchiature PC1 e PC2 possiedono un attacco universale rapido provvisto di sfiato CO2 residua.
ART. PC1 – 220V 2.2 Kw 8Lt/min
ART. PC2 – 380V 2.2 Kw 8Lt/min
INFORMAZIONI TECNICHE
Telaio verniciato a fuoco;
dimensioni LxPxH = 600x400x600 mm;
peso 45 kg;
Motore elettrico e gruppo pompante collegati;
pulegge e cinghia protetta da rete metallica;
Scatola comandi elettrici provvista di selettore di marcia ed arresto, spie ed interruttore elettrico generale;
Valvola di sicurezza tarata;
Pressostato Regolabile;
Manichette A.P.;
alimentazione 220v 3P - 380V 4P 16A.

EUR 0,00