


Pompe CO2 PC1 e PC2 con travaso da bombole

cod.: 251.006.ZA

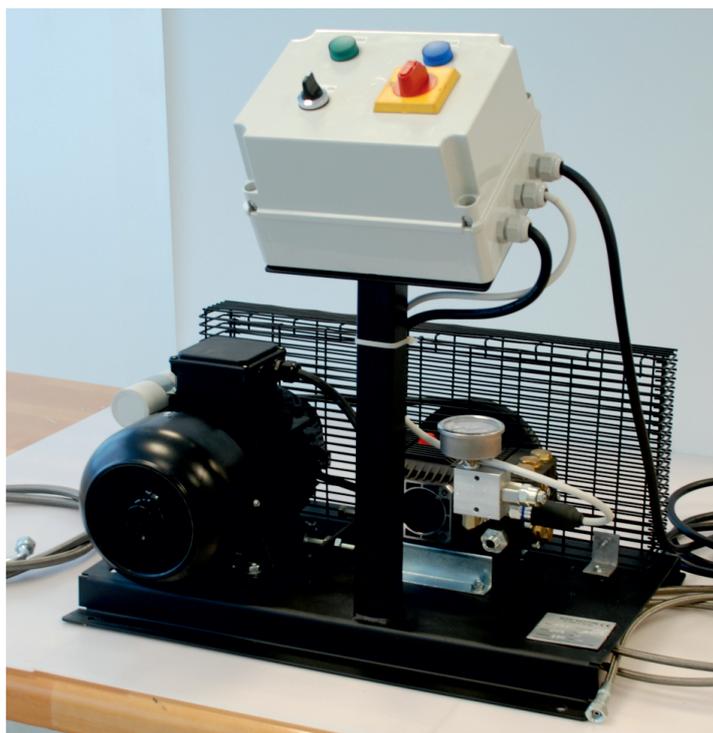

Pompe CO2 PC1 e PC2 con travaso da bombole

Le apparecchiature PC1 e PC2 (220 o 380 V) permettono il caricamento di estintori o bombole per anidride carbonica comprimendo la CO2 liquida ad alta pressione direttamente all'interno della bombola. Possono essere utilizzate per bombole o serbatoi da 0,2 a 45 Kg di capacità. Le apparecchiature PC1 e PC2 possiedono un attacco universale rapido provvisto di sfiato CO2 residua.

ART. PC1 – 220V 2.2 Kw 8Lt/min

ART. PC2 – 380V 2.2 Kw 8Lt/min

INFORMAZIONI TECNICHE

Telaio verniciato a fuoco;

dimensioni LxPxH = 600x400x600 mm;

peso 45 kg;

Motore elettrico e gruppo pompante collegati;

pulegge e cinghia protetta da rete metallica;

Scatola comandi elettrici provvista di selettore di marcia ed arresto, spie ed interruttore elettrico generale;

Valvola di sicurezza tarata;

Pressostato Regolabile;

Manichette A.P.;

alimentazione 220v 3P - 380V 4P 16A.

EUR 0,00

